

AVANZANDO CONTIGO



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

VOLPY



GRANELEROS



Laterales más resistentes y livianos

Tercera generación de laterales ECOPLATE 3, la durabilidad del plástico y la resistencia del aluminio ahora van de la mano. El panel ecológico que integra los laterales de línea Granelera y Carga Seca Randon, cuenta con recubrimiento con estándar de calidad superior.

Agilidad en operación

Las principales ventajas del nuevo sistema de cierre del Granelero Randon es una mejor ergonomía, brindando mayor facilidad y agilidad al abrir y cerrar la tapa trasera.



Facilidad de mantenimiento

"Gs" atornillados en el perfil lateral del chasis, facilitan el montaje y el mantenimiento, además de garantizar un perfecto acabado en la pintura del perfil lateral.



MODELOS

Medidas (Largo):

12,40 M. - 13,50 M. - 14,50 M.

Laterales:

0,80 M. - 1,00 M. - 1,60 M. - 1,80 M.

Suspensiones:

3 ejes juntos

2+1 ejes distanciados

(Autodireccional sobre pedido)

Frenos:

(Opcional modelos ABS / EBS)

IDEAL PARA TRANSPORTAR



Cargas Paletizadas



Soja, maíz y granos en general.



BASCULANTES

Agilidad y eficiencia

Chasis y caja de carga plana o rebajada en forma de batea, que favorece a un proceso de descarga más rápido y seguro.

Formato adecuado para el seguro transporte y descarga de los productos detallados según modelos.



Frenos de fácil mantenimiento

Eje con cubo radial OutBoard: facilita el mantenimiento del sistema de frenos, pues no exige la necesidad de retirar el cubo del eje. Más liviano que el cubo inboard, presenta un mejor sellado de la tapa y más ventilación en el sistema de frenos.



Más durabilidad y resistencia

Para el Basculante de 25m³, tenemos un acero de alta resistencia a la abrasión (ARA RAND).

Para el Basculante de 40/45m³, tenemos un acero de alta resistencia mecánica (ARM RAND).

Ambos adecuados para aplicaciones específicas (Arena y grava - materiales abrasivos y carga a granel);



MODELOS

ARENA Y RIPIO

Versión plana - 25 M³



Versión rebajada - 25 M³



GRANELERO

Versión plana - 45 M³



Versión rebajada - 40 M³



Suspensiones:

3 ejes juntos

2+1 ejes distanciados
(Autodireccional sobre pedido)



TANQUES

Durabilidad y seguridad

Todos nuestros modelos están habilitados por el INTN y la DINATRAN. Producidos conformes a normas y certificaciones internacionales, asegurando que la carga exacta llegue a destino.



Sistema de caja de carga con compartimientos reforzados

Utilizados para la distribución de combustibles /solventes y líquidos en general. Reduciendo la posibilidad de pérdidas y filtraciones entre los combustibles, así como también la exposición al peligro en el momento de la operación de carga/descarga.



Inspección más segura

Sistema "Multisetas" para medición exacta de carga. Además, cuenta con una protección superior en las cubiertas de inspección.



MODELOS

VERSIONES	EJES	COMPARTIMIENTOS
25.000 L. 4x2	2 (Juntos)	5 (Todos de 5.000 L.)
30.000 L. 6x2	3 (Juntos)	6 (Todos de 5.000 L.)
35.000 L. 4x2	3 (2+1)	7 (Todos de 5.000 L.)
35.000 L. 4x2	3 (2+1)	5 (2 de 10.000 L. y 3 de 5.000 L.)
39.000 L. 6x2	3 (Juntos)	1 de 39.000 Litros
39.000 L. 6x2	3 (Juntos)	7 (1 de 9.000 L y 6 de 5.000 L.)

Tanques de Acero Carbono



Tanques Aluminio



Tanques Acero Inox Isotérmico



Chasis de calibre ancho, otorga una mayor estabilidad en curvas y al cambiar de carril bruscamente. Frenos de fácil mantenimiento, pues no exige retirar el cubo del eje.



CARGA TODO




Rampa trasera con 3 metros

Permite un mejor ángulo de acceso a la máquina y más seguridad durante el embarque y desembarque.

Ejes con ancho especial

Mejorando la acción de freno y estabilidad del equipo.

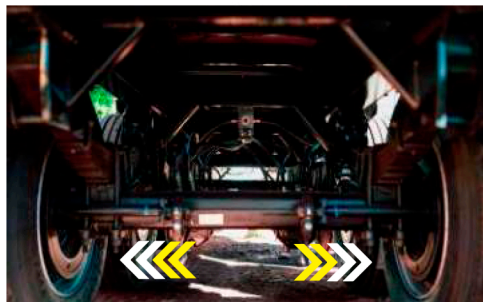

Resistencia en plataforma de carga

Su plataforma de carga construida en acero de alta calidad preparada para torsiones y golpes ocasionados en maniobras. Fortaleza y durabilidad, brindando mayor seguridad al momento del transporte.



MODELOS

Cuello desmontable rebajado



Cuello fijo rebajado



Cuello fijo plano



Opciones de 2, 3 y 4 Ejes



IDEAL PARA TRANSPORTE DE:



Fardos



Maquinarias agrícolas o de construcción



Tubos



LTNHA
NEW R

FURGONES



Diseño innovador

¡más ligeros y resistentes!

Caja de Carga



Furgón de Carga General, largo total de 15,40 m.
Ancho Total 2,60 m. Altura interna 2,70 m.
Altura de cuello 195 mm.

Furgón Frigorífico, Capacidad de 28 palets,
Largo externo 14,70 m Ancho interno 2,44 m.
Altura interna 2,50 m.

Piso de alta resistencia

Piso de **Furgón Carga General** de chapa de acero diamantado de 4,75 mm.


Piso de **Furgón Frigorífico**, aluminio formato T.
Revestimiento interno térmico de poliuretano de alta densidad PU.



Más estabilidad

Chasis calibre ancho, que garantiza más estabilidad en curvas o cuando es necesario cambiar de pista bruscamente.

Frenos de seguridad Spring Brake, con pulmones de 30", garantizando una sólida frenada.



Furgón Carga General

(Cargas secas)



Furgón Frigorífico

(Productos refrigerados)



Furgón Sider

(Cargas secas y transporte de bebidas)



Medidas (Largo):

Hasta 15,50 M.

Suspensiones:

3 ejes juntos

2+1 ejes distanciados

(Autodireccional sobre pedido)

OTROS PRODUCTOS



Transganado



Base Porta Contenedor



Silo Cemento



Semirremolque Carga Seca



Buses y Mini Buses Volare



Camiones Importados

Nuestras Sucursales

A través de nuestras oficinas, cubrimos todo el territorio nacional.



RAZONES PARA COMPRAR UN

RANDON



¡LA CERTEZA DE HACER LA
MEJOR INVERSIÓN!



MIRA LOS EQUIPOS RANDON
EN ACCIÓN EN NUESTROS
VIDEOS

VOLPY

AVANZANDO CONTIGO



Volpy S.A. volpy.py volpy.py volpy.py volpy_py